

# Ножничный подъемник R3246



## ЭКОНОМИЧНЫЙ

- Низкая стоимость владения.

## ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

- Повышенная эффективность с помощью дополнительных аккумуляторов AGM.
- Повышенное время безотказной работы.

## РАБОТА В ТРУДНОДОСТУПНЫХ МЕСТАХ

- Справьтесь с труднопроходимой местностью: активная защита от выбоин обеспечивает увеличенный дорожный просвет

## ТЕХНОЛОГИЧНАЯ СИСТЕМА

- Легкий доступ к узлам и агрегатам.
- Все компоненты из стали - платформа и поддоны для обслуживания.

### Базовые технические особенности

- Выдвижная секция рабочей платформы 0.91 м
- Складные ограждения рабочей платформы
- Пружиновозвратная калитка закрывания входного проема на рабочую платформу
- Съёмный пульт управления на рабочей платформе
- Буксировочные проушины
- Джойстик пропорционального управления передвижением с интегрированными кнопками управления поворотом колес
- Джойстик пропорционального управления подъемом и опусканием стрелы
- Защитная система активации джойстиков управления
- Система ограничения нагрузки на рабочую платформу
- Тяговые аккумуляторные батареи, 6 В, 220 Ач, 4 шт
- Система автоматического контроля тяги ведущих колес
- Индивидуальные настройки эксплуатационных параметров
- Встроенная автоматическая система диагностики неисправностей
- Поворотные боковые отсеки с аккумуляторными батареями и основными компонентами
- Встроенное автоматическое зарядное устройство 27 А
- Передние ведущие колеса с гидравлическим приводом
- Задние колеса оснащены тормозными устройствами негативного типа
- Функция аварийного растормаживания колес
- Активная система предотвращения опрокидывания при передвижении
- Кабель питания переменного тока к платформе
- Индикатор уровня заряда аккумуляторных батарей
- Возможность индивидуальной настройки параметров указателя наклона
- Счетчик мото-часов
- Необслуживаемые втулки механизма пантографной стрелы
- Сервисная стойка для фиксации стрелы вне транспортного положения
- Система аварийного опускания рабочей платформы
- Звуковой сигнал
- Бандажные непачкающие шины (406 x 127)
- Буксировочные и подъемные проушины
- Звуковая и световая сигнализация при повышении допустимого угла наклона шасси
- Карманы для установки вилок погрузчика

### Стандартные технические характеристики

- |                                          |                                                   |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| • Бандажные непачкающие шины             | 406 x 127 мм                                      |
| • Тормоза                                | Многодисковые                                     |
| • Привод (номинал)                       | Передние ведущие колеса с гидравлическим приводом |
| • Тяговые аккумуляторные батареи         | 4x 6В 220Ач                                       |
| • Зарядное устройство (120/240В-50/60Гц) | 24В при 27А автоматич.                            |
| • Электромотор насосной установки        | 4.5кВт                                            |
| • Гидравлическая система                 | 21 л                                              |
| • Гидравлический насос                   | Шестеренный встроенный в бак                      |

### Опциональное оборудование

- |                                                                  |                                                        |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| • Необслуживаемые аккумуляторные батареи, технология AGM, 220 Ач | • Многофункциональный индикатор                        |
| • Сигнализатор любых перемещений                                 | • Система мониторинга ClearSky                         |
| • Держатели для труб на рабочей платформе                        | • Система мониторинга ClearSky CAN                     |
| • Проблесковый желтый маячок                                     | • Крышки моторов передвижения                          |
| • Анти-вандальный пакет                                          | • Ручки регулировки вылета и фиксации выдвижной секции |
|                                                                  | • Синтетическая биоразлагаемая гидравлическая жидкость |



## Основные параметры




- Рабочая высота 11.75 м
- Высота платформы 9.75 м
  - А. Высота в транспортном положении 2.43 м
  - В. Высота пола платформы в транспортном положении 1.29 м
  - С. Высота ограждений платформы 1.13 м
  - Д. Высота в транспортном положении При сложенных ограждениях 1.97 м
- Е. Внутренние размеры рабочей Платформы (ШхД) 1.06 м x 2.13 м
- Г. Выдвижная секция рабочей платформы 0.91 м
- Г. Габаритная ширина 1.17 м
- Н. Габаритная длина\*\* 2.40 м
- И. Колесная база 1.88 м
- Ж. Дорожный просвет (в средней части шасси) 9.8 см
- Грузоподъемность рабочей платформы - в помещении 320 кг (2 человека)
- Грузоподъемность рабочей платформы - вне помещения 230 кг (1 человек)
- Грузоподъемность выдвижной секции Рабочей платформы 120 кг
- Время полного подъема/опускания Рабочей платформы (без нагрузки) 42/44 сек.
- Высота подъема рабочей платформы, при которой возможно передвижение 9.75 м
- Масса машины\* 2,454 кг
- Максимально удельное давление на грунт 9,21 кг/см<sup>2</sup>
- Скорость хода в опущенном состоянии 3.5 км/ч
- Скорость хода в поднятом состоянии 0.8 км/ч
- Способность преодоления уклонов 25%
- Внутренний радиус поворота 0.0 м
- Внешний радиус поворота 2.37 м

\* с учетом лестницы доступа на рабочую платформу – 7, 4 см s.

\*\*определённые опции или государственные стандарты могут увеличить показатели массы и/или габаритные размеры.



## Габаритные размеры

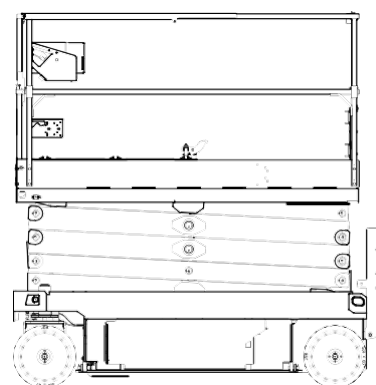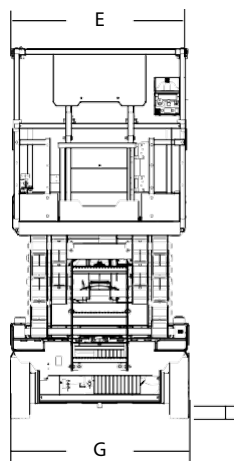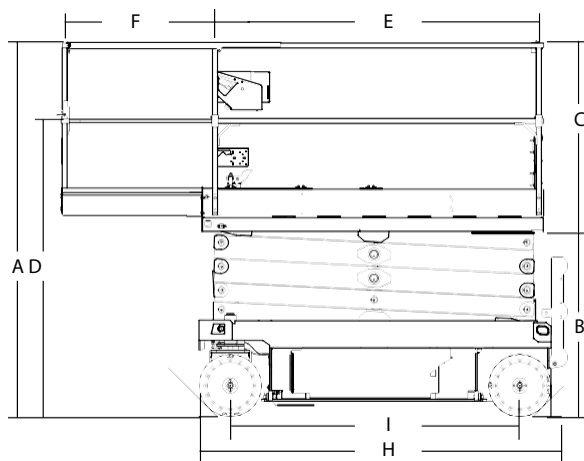

ООО "Технотрейд"  
 123610, Россия, Краснопресненская наб.,  
 12, офис 1802  
 Тел.: +7 (800) 600 - 39 - 44  
[www.jlg.ru](http://www.jlg.ru)  
**Официальный дилер компании JLG  
 в России и Белоруссии**